

PANOUL QUATTRO ÎNCAPSULAT



Panoul încapsulat fabricat de QUATTRO PAVIMENTE TEHNICE, reprezintă o soluție constructivă robustă, ideală pentru SISTEMELE de PARDOSELI SUPRAÎNĂLȚATE cu rezistență ridicată la solicitări mecanice în clădiri de birouri, spații tehnice și camere de comandă industriale.

Pardoselile supraînălțate permit montajul pereților de compartimentare pe suprafața pedonabilă, protecția din oțel a panoului încapsulat permițând în acest tip de instalare serioase avantaje în ulterioare lucrări de reamenajare, partiționare, fit+out etc.


DATE TEHNICE:

Dimensiuni panou: 600X600X23mm și 600X600X29mm;
Finisaj intrados: tablă de oțel zincat 0,4mm;
Cant perimetral panou: tablă de oțel zincat 0,4mm;
Finisaj fața superioară: tablă de oțel zincat 0,4mm.

PRODUS	Rezistența la rupere	Clasa de încărcare	Clasa de reacție la foc
Panou STW 23	>4kN	CLASA 1	Bfl S1 D0
Panou STW 29	>6kN	CLASA 2	Bfl S1 D0
Panou STS 23	>4kN	CLASA 1	A2fl S1 D0
Panou STS 29	în lucru	în lucru	A2fl S1 D0

AVANTAJE SPECIFICE:

- Robustete inferioară față de panourile clasice;
- Rezistență sporită la umezeală;
- Conductiv electric din construcție;
- Cel mai bun raport între grosime panou și rezistența mecanică la încărcare.

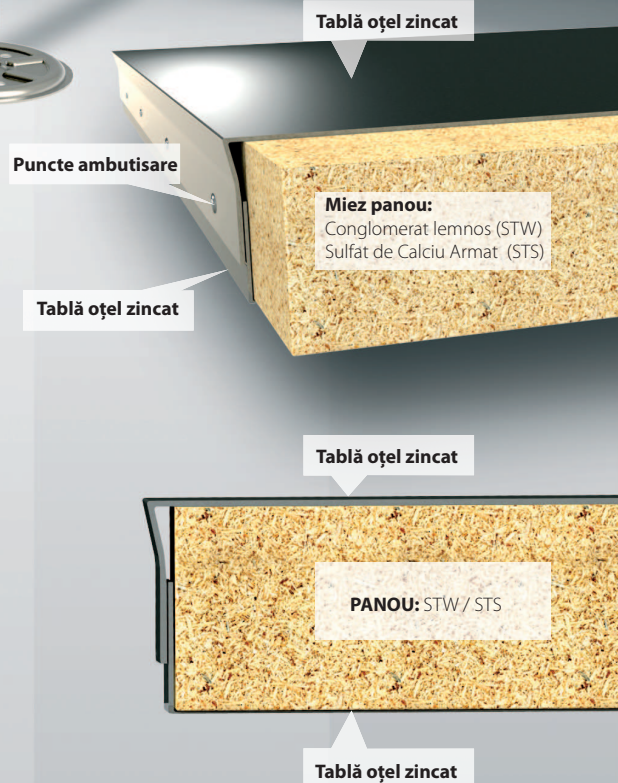

 **QUATTRO**
PAVIMENTE TEHNICE

www.quattropavimente.ro
office@quattropavimente.ro