

## WORKSHOP55 CONCEPT

Bring nature's beauty indoors and transform your workplace, shop, hotel or any room of the house into a place where you feel comfortable!

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre!

Breng de schoonheid van de natuur naar binnen en transformeer jouw kantoor, hotel, of eender welke plaats in huis, naar een omgeving waar je je comfortabel voelt.



### EIR

#### EN What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

#### FR Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultra-réaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

#### DE Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

#### NL Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.

### Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN 2 product structures suitable for residential and commercial uses.

All wood decors embossed-in-register.

A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns (ECO55).

Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 55).

Resistant to scuff, scratches and stains. PUR EcoProtec™ surface treatment for an easy cleaning.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).

Suitable for underfloor heating.

100% waterproof.

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 55).

Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).

FR 2 structures produits, pour usages résidentiel et commercial à fort trafic (locaux classés USP3).

Tous les décors bois sont grainés au registre™.

Une sélection de 5 décors bois également disponibles en motif bâtons rompus (chevrons) et point de Hongrie.

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 55).

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR EcoProtec™ pour un entretien facilité.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB – SOLIDE CLICK 55).

Convient au chauffage par le sol.

100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 55).

Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 55).

Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.



ECO55 (OFD)  
190 x 85 mm



SOLIDE CLICK 55 (OFD)  
190 x 85 mm

### ECO55 (OFD)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)  
ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzenempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacteriële)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht  
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs  
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage  
Feuille PVC centralisée / Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabiliseringslaag  
Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht  
Couche de contre-balancement / Krulpreventie ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology  
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionalstabilität und einzigartige Qualität  
ECOTECTURE™ structure à couches multiples pour une stabilité parfaite  
ECOTECTURE™ meerklaag structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

### SOLIDE CLICK 55 (OFD)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)  
ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzenempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures  
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacteriële)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht  
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs  
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage  
Panneau rigide extrudé / Extrem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung  
Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	-	Heterogeneous resilient floorcovering	Heterogeneous resilient floorcovering
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	6,0 mm	2,5 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage* / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés USP3	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés USP3
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	10,000 g/m²	4,750 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10562	Type I	Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengroße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks: 1941 x 1902 mm 10 planks/box = 218m² 40 boxes/pallet = 87,20m² Tiles: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 218m² 40 boxes/pallet = 86,80m²	Planks (CH): 1524 x 1065,8 mm 16 planks/box = 2,60m² 66 boxes/pallet = 171,60m² Planks (UK): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m² 80 boxes/pallet = 184m²
Surface treatment / Oberflächenvergrüung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR EcoProtec™	PUR EcoProtec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	I4F	Dry back
Bevelled edges / Gefaste kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes	Yes (except Chevrons)
PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	± 0,06 %	± 0,10 %
Castor chair / Schreibstuhln / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage (Type W)	No damage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage	No damage
Squareness & straightness / Rechtwinkligheid & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheid / Solidité lumineuse / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	EN DIN 5130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 29987	Not affected (0)	Not affected (0)
Thermal resistance / Warmtebestand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,02 m² K/W
Curf after exposure to heat / Curling nach Warmteeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhaten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed	Passed
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable – max. 27°C	Suitable – max. 27°C
ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
TVOC after 28 days (AgBB test) – Indoor air quality / Raumluchtqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) – Indoor air quality / Raumluchtqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	A+
Floorscore VOC test – Indoor air quality / Raumluchtqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Passed	Passed
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free	Phthalate-free
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100%
WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 years	25 years
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years	10 years
CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-	No. 2H-KS-001	No. 2H-SW-001



ONE  
FLOR  
EUROPE

WITTESTRAAT 10 – 8501 HEULE – BELGIUM  
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

ONE  
FLOR  
UK

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK



Workshop 55 Concept

THE EVERYDAY FLOORING

WORKSHOP55 CONCEPT

ONE  
FLOR  
EUROPE







EIR

### Walnut Dark Brown

OFR-055-050 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Walnut Natural

OFR-055-051 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Raw Oak Light Natural

OFR-055-052 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm  
● OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
● OFD-055-252 | 120 x 600 mm



EIR

### Flemish Oak Light Natural


OFR-055-053 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Flemish Oak Grey

OFR-055-054 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm

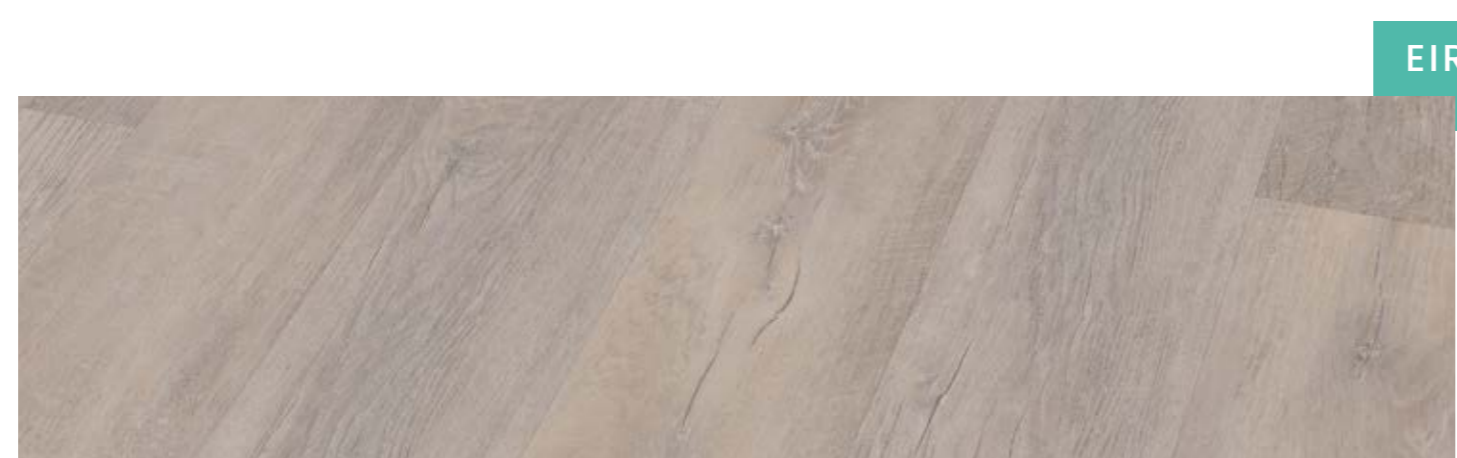

EIR

### Old Oak Light Beige

OFR-055-055 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Old Oak Greige

OFR-055-056 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Prestige Oak White

OFR-055-057 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Prestige Oak Light Natural


OFR-055-058 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### English Oak Greige


OFR-055-060 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm

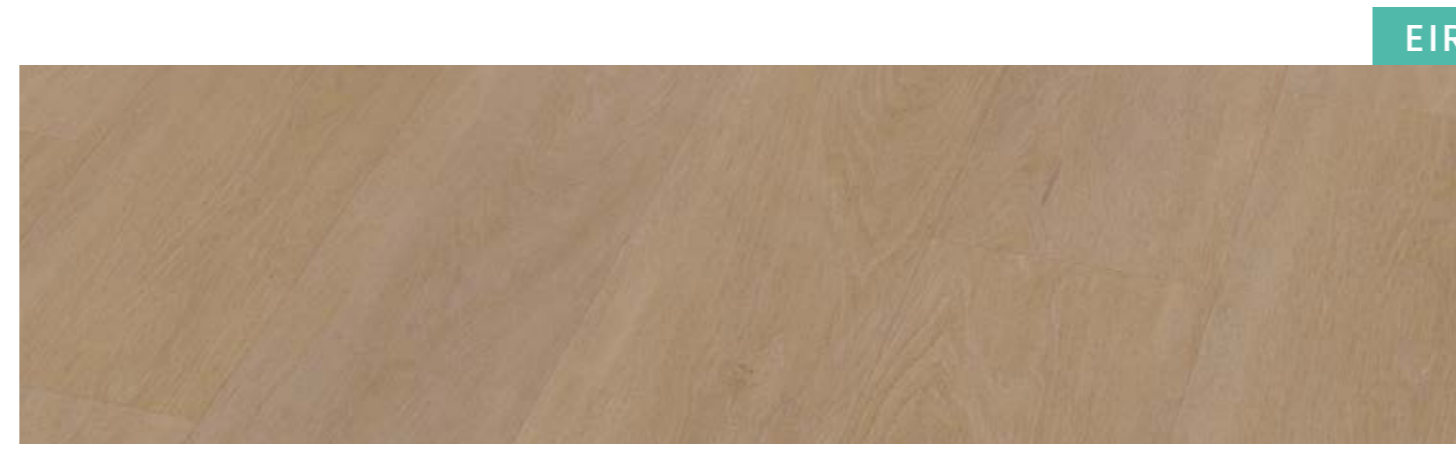

EIR

### English Oak Natural

OFR-055-062 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm

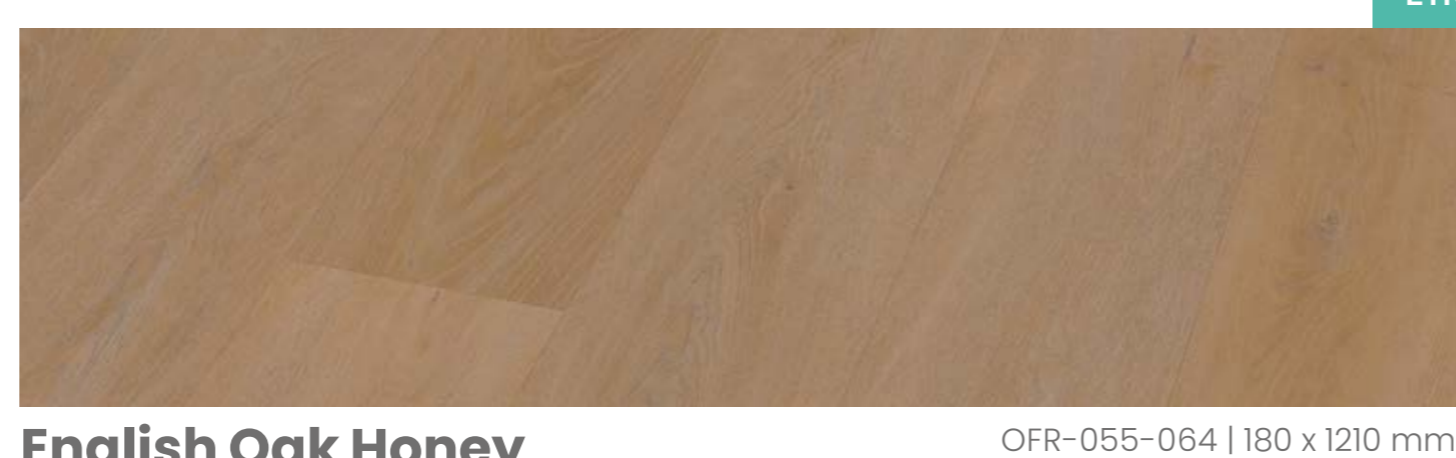

EIR

### English Oak Honey


OFR-055-064 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Cerused Oak Light Natural

OFR-055-066 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm

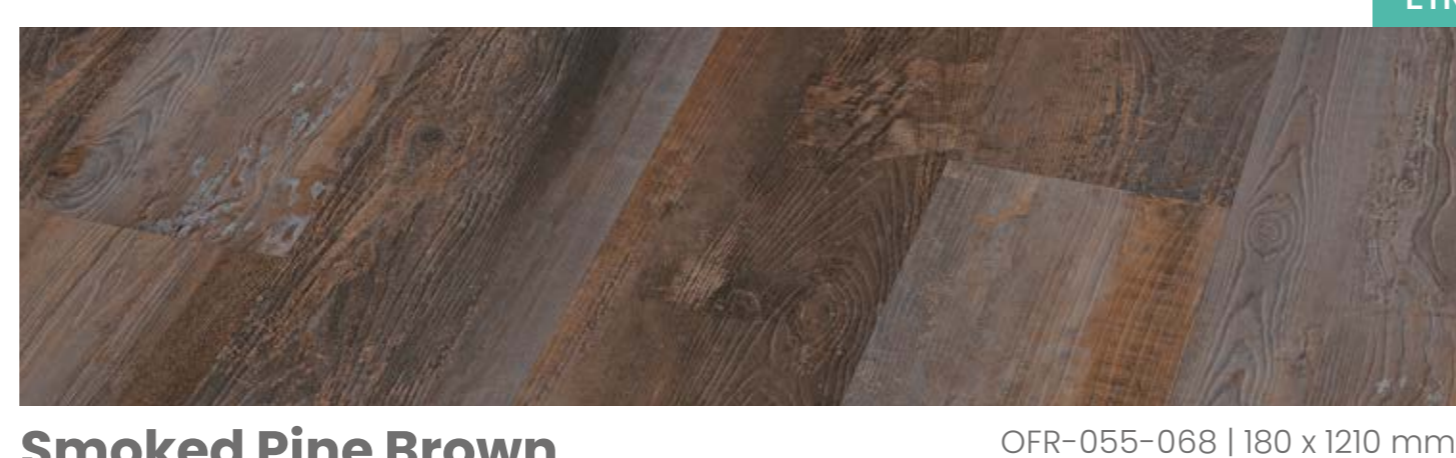

EIR

### Smoked Pine Brown


OFR-055-068 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm



EIR

### Prestige Oak Light Amber


OFR-055-059 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm  
● OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
● OFD-055-259 | 120 x 600 mm

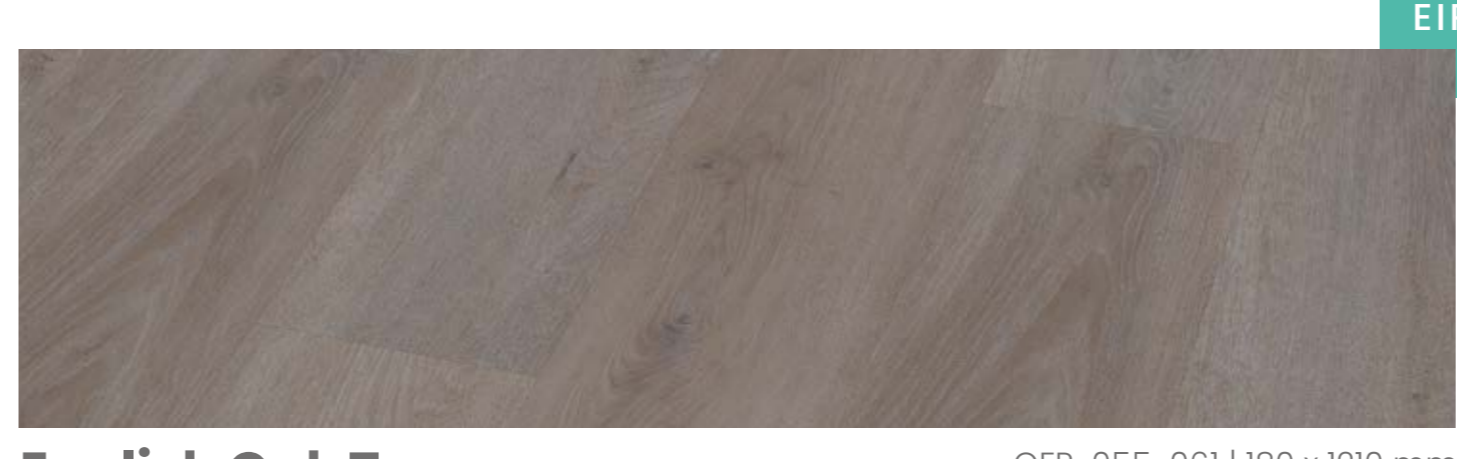

EIR

### English Oak Taupe


OFR-055-061 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm  
● OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
● OFD-055-261 | 120 x 600 mm

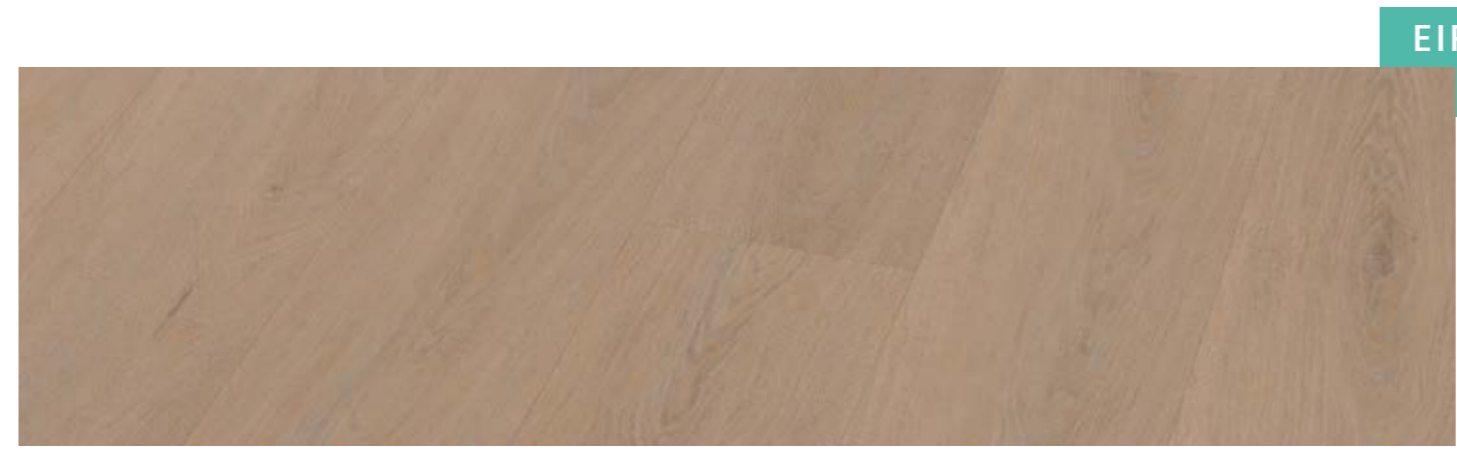

EIR

### English Oak Warm Natural

OFR-055-063 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm

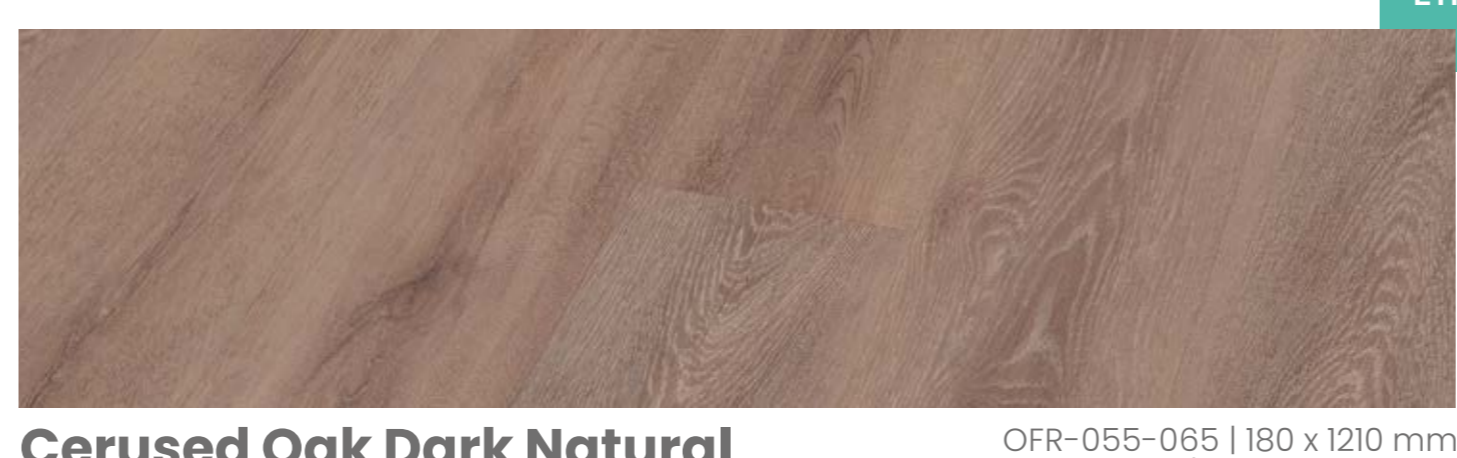

EIR

### Cerused Oak Dark Natural


OFR-055-065 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm  
● OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
● OFD-055-265 | 120 x 600 mm



EIR

### Cerused Oak Dark Brown

OFR-055-067 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm

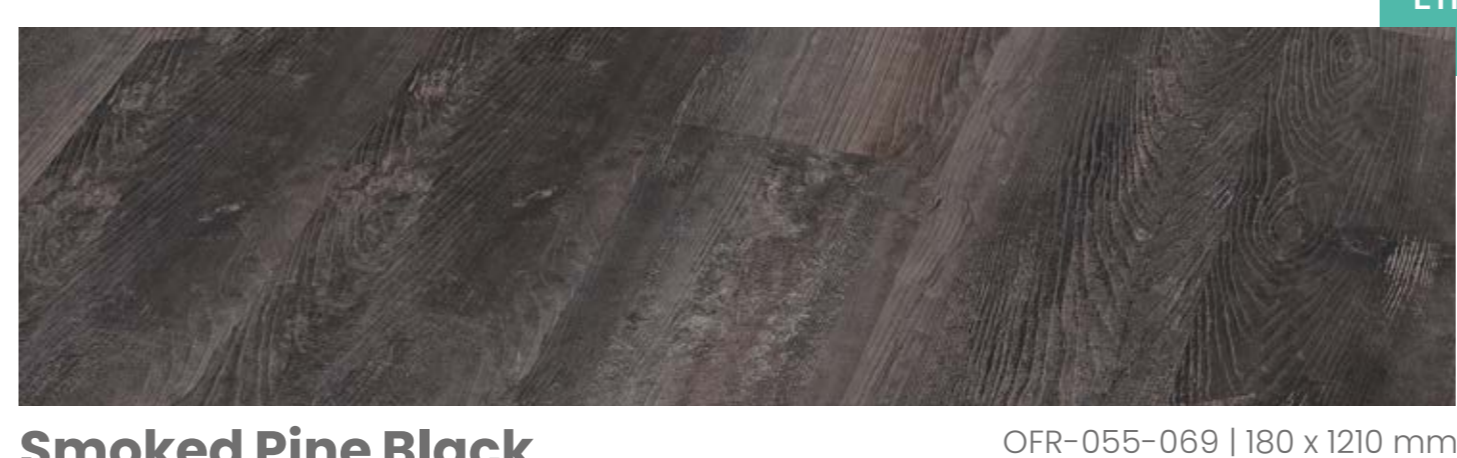

EIR

### Smoked Pine Black

OFR-055-069 | 180 x 1210 mm  
OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm  
● OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
● OFD-055-269 | 120 x 600 mm



### Cement Natural

OFR-055-070 | 470 x 925 mm  
OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm



### Urban Beige

OFR-055-073 | 470 x 925 mm  
OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm



### Oxyde Bronze Red

OFR-055-076 | 470 x 925 mm  
OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm



### Oxyde Brown

OFR-055-079 | 470 x 925 mm  
OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm



### Cement Dark Grey

OFR-055-071 | 470 x 925 mm  
OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm



### Metal Concrete Grey

OFR-055-074 | 470 x 925 mm  
OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm



### Oxyde Silver Black

OFR-055-077 | 470 x 925 mm  
OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm



### Urban Light Grey

OFR-055-072 | 470 x 925 mm  
OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm




### Metal Concrete Brown

OFR-055-075 | 470 x 925 mm  
OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm




### Oxyde Light Grey

OFR-055-078 | 470 x 925 mm  
OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm

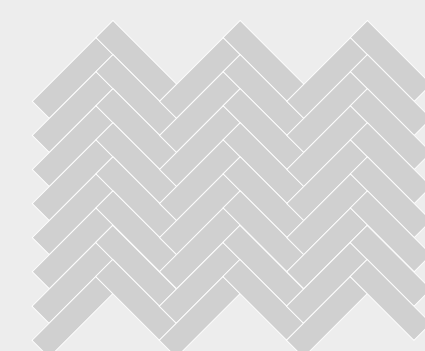

HERRINGBONES PATTERN  
KLASSISCHES FISCHGRÄT  
POSE À BÂTONS ROMPUS - VISGRAAT

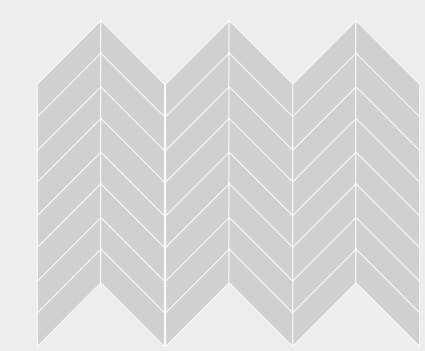

CHEVRONS PATTERN  
FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT  
POSE EN POINT DE HONGRIE - CHEVRON

#### EN HERRINGBONES & CHEVRONS

The aesthetics and timeless elegance of herringbones and chevrons floors is unique. Herringbones & Chevrons patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

#### FR BÂTONS ROMPUS & POINT DE HONGRIE

La pose des décors parquet à bâtons rompus et au point de Hongrie évoque l'élégance et l'intemporalité. Les motifs «parquet à bâtons rompus» et «point de Hongrie», fréquents dans les châteaux, les manoirs et les musées, peuvent aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

#### DE KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

#### NL VISGRAAT & CHEVRON

De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraat- en chevronvloeren is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea. De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.

REFERENCES :  
OFR - SOLIDE CLICK 55  
OFD - ECO55

- Chevrons
- Herringbones